


## Crescent 364 Rodd

### Tekniska data

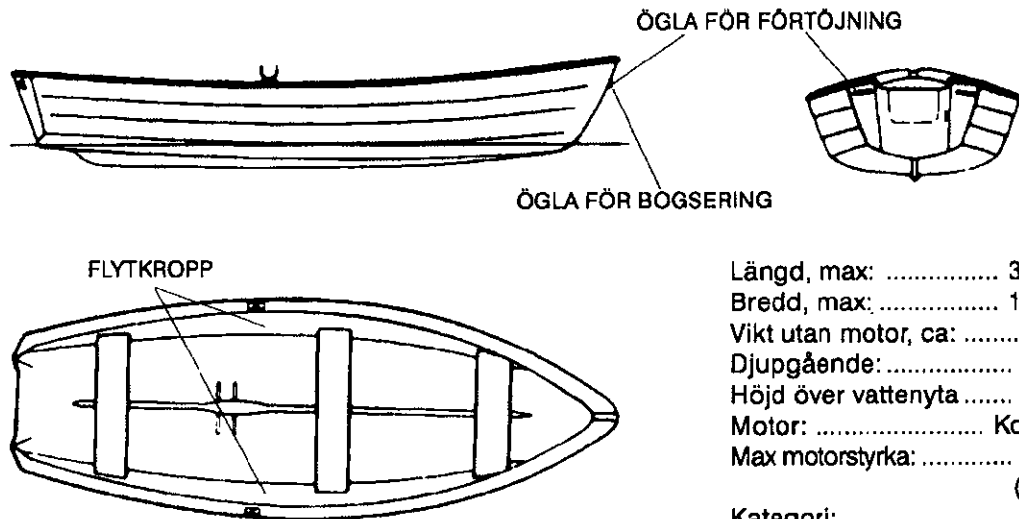

Längd, max: .....	364 cm
Bredd, max: .....	137 cm
Vikt utan motor, ca: .....	65 kg
Djupgående: .....	14 cm
Höjd över vattenyta .....	46 cm
Motor: .....	Kort rigg
Max motorstyrka: .....	2,4 kW (3,2 hk)
Kategori: .....	D*)
Max last inkl. motor: .....	225 kg
Max antal personer: .....	3
Rek årlängd: .....	210 cm

\*) Kategori D - "skyddade farvatten": Båtar konstruerade för färder på mindre sjöar, floder och kanaler då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 0,5 m.

Montera endast en CE-godkänd utombordsmotor.

Denna roddbåt är byggd med utgångspunkt från samlade erfarenheter från äldre tiders roddbåtar, som var kursstabla och lätta att ro. Vi har prioriterat dessa egenskaper och utnyttjat modern teknologi och moderna material vid konstruktionen av denna båt och vi menar, att du snabbt kommer att upptäcka, vilken bra båt Crescent 364 Rodd är att ro.

Crescent 364 Rodd är i första hand, en båt som skall ros, men den kan naturligtvis även köras med en liten motor.

I båtens flytkroppar sitter det skruvar, som bör tas bort under vinterförvaringen för att dränera eventuellt kondensvatten.

***Ej monterad standardutrustning som tillhör båten vid leverans:***

Åror 210.cm. 2 st.  
Årklykor special 2 st

***Färgkoder:***

364 rodd tillverkas med olika färgnyanser Färgkoden för aktuell båt finner man i båtens instruktionsbok

## Monteringsinstruktioner Crescent 364 Rodd

Vid montering av utrustning som ej ingår i båtens standardutrustning från Cremo skall alltid respektive leverantörs instruktioner beaktas.

Sträva alltid efter att montera med genomgående skruv, bricka och mutter vid montering av utrustning.

### ÅROR OCH ÅRKLYKOR

Med Crescent 364 Rodd levereras åror 7 fot. Det följer också med ett par årklykor special till dessa. Vid fastsättandet av årklykan i årklyksfästet skall man tänka på att inte förstöra den lilla låstappen, som finns i fästet. Denna är till för att inte klykan oavsiktligt skall hoppa ur.

- Sätt klykan på sin plats och vänd den 180 grader, så att klykan greppar tag i låstappen.
- Rätt monterad håller klykan 200 kp (2 kN)
- Klykan är inte avsedd för kapprodd e dyl.
- Nylonbussningen måste bytas då tydligt slitage märks (spel max 1,5 mm).