


Crescent 410 Tekniska data

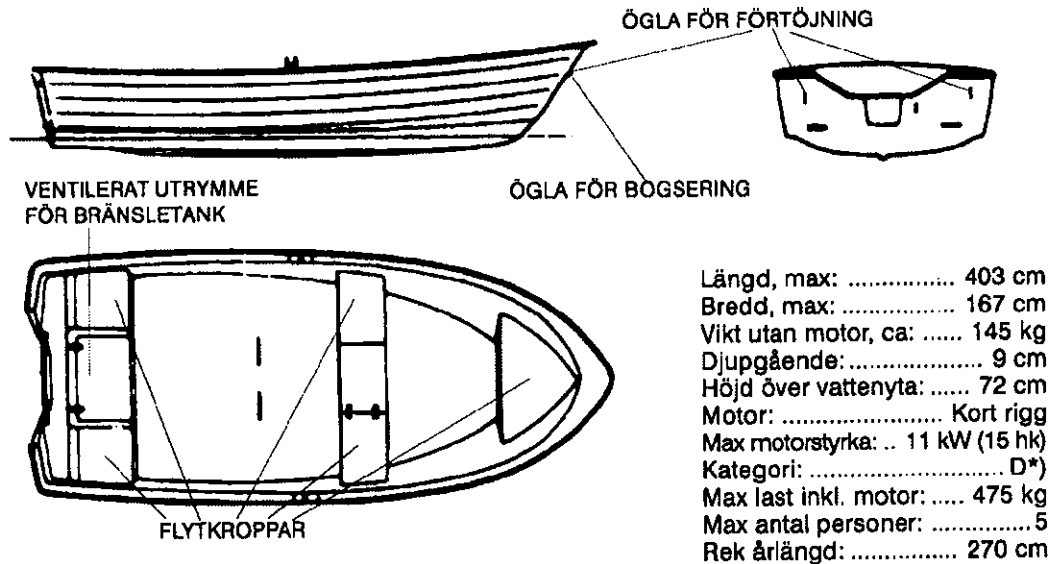

*) Kategori D – "skyddade farvatten": Båtar konstruerade för färder på mindre sjöar, floder och kanaler då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 0,5 m.

Montera endast en CE-godkänd utombordsmotor.

För att undvika onödigt vatten i stuvfack skall man tänka på att när båten står på land måste den stå i våg för att båtens dränersystem runt luckor skall fungera.

Kapell till Crescent 410 finns i olika utföranden i både PVC och akrylväv.

Ej monterad standardutrustning som tillhör båten vid leverans:

Åror 270 cm. 2 st.

Årklykor 2 st.

Färgkoder:

410 tillverkas med olika färgnyanser
Färgkoden för aktuell båt finner man i
båtens instruktionsbok

Monteringsinstruktioner Crescent 410

Vid montering av utrustning som ej ingår i båtens standardutrustning från Cremo skall alltid respektive leverantörs instruktioner beaktas

Sträva alltid efter att montera med genomgående skruv, bricka och mutter vid montering av utrustning.

Med Crescents orginaltillbehör från Cremo bipackas alltid en komplett skruvsats.

Vid motormontering:

Var uppmärksam på motorns placering i höjddled genom att välja rätt hål i motorns rigg. Se respektive motorfabrikats installationsguide.

Bränsletank skall placeras och spännas fast i båtens ventilerade utrymme i aktern.

ÅROR OCH ÅRKLYKOR

Med Crescent 410 levereras åror 9 fot. Det följer också med ett par årklykor till dessa. Vid fastsättandet av årklykan i årklyksfästet skall man tänka på att inte förstöra den lilla låstappen, som finns i fästet. Denna är till för att inte klykan oavsiktligt skall hoppa ur.

- Sätt klykan på sin plats och vänd den 180 grader, så att klykan greppar tag i låstappen.
- Rätt monterad håller klykan 200 kp (2 kN)
- Klykan är inte avsedd för kapprodd e dyl.
- Nylonbussningen måste bytas då tydligt slitage märks (spel max 1,5 mm).

Vill du ha en årklyka, som klämmer fast åran, finns en sådan som extra tillbehör Cremos. Art. Nr 760 761 830. Denna specialårklyka passar i samma årklykfäste som standardårklykan. Vi rekommenderar inte att borra hål och montera fast åran med bult, då detta starkt försvagar åran. Bättre är då att köpa Crescents specialårklyka.

Crescent 410 kan utrustas med styrpulpet. Lämplig pulpet är: Celest universal. Denna skruvas fast i den fyrkantiga upphöjning som finns i båtens botten framför akterbänken.

Teknisk information om pulpeter samt längd på reglage och styrkabel finner du på separat information.