


## Crescent 444 Rodd

### Tekniska data

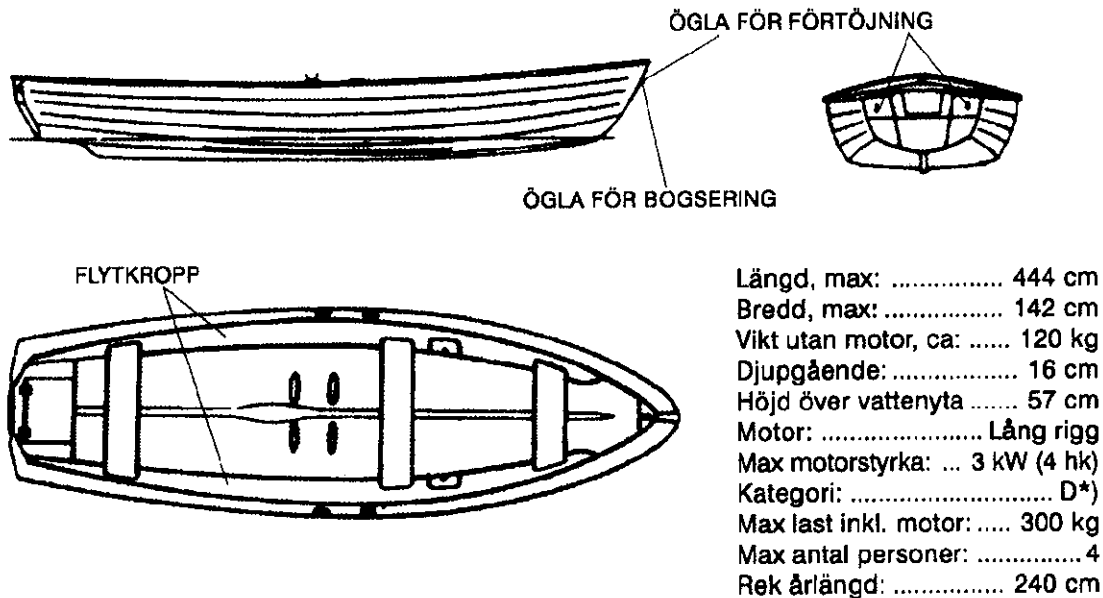

- \*) Kategori D – "skyddade farvatten": Båtar konstruerade för färder på mindre sjöar, floder och kanaier då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 0,5 m.

Montera endast en CE-godkänd utombordsmotor.

Båten har löstagbara tofter i trä och mittoften har två placeringslägen att välja på beroende av hur man skall trimma båten. Rätt trimning innebär att det blir lättare att ro. Trätofterna mår bäst av att förvaras inomhus under vintern samt att före sjösättningen få ett nytt lager lack. Crescent 444 Rodd är i första hand en båt, som skall ros, men den kan naturligtvis även köras med en liten motor.

Som skydd mot smuts och regn finns som extra tillbehör ett hamnkapell till Crescent 444 Rodd.

I båtens flytkroppar sitter det skruvar, som bör tas bort under vinterförvaringen för att dränera eventuellt kondensvatten.

**Ej monterad standardutrustning som tillhör båten vid leverans:**

Åror 240 cm. 2 st.  
Årklykor special 2 st.

**Färgkoder:**

444 Rodd tillverkas med olika färgnyanser Färgkoden för aktuell båt finner man i båtens instruktionsbok

## Monteringsinstruktioner Crescent 444 Rodd

Vid montering av utrustning som ej ingår i båtens standardutrustning från Cremo skall alltid respektive leverantörs instruktioner beaktas.

Sträva alltid efter att montera med genomgående skruv, bricka och mutter vid montering av utrustning. Med Crescents orginaltillbehör från Cremo bipackas alltid en komplett skruvsats.

### ÅROR OCH ÅRKLYKOR

Med Crescent 444 Rodd levereras åror 8 fot. Det följer också med ett par årklykor special till dessa. Vid fastsättandet av årklykan i årklyksfästet skall man tänka på att inte förstöra den lilla låstappen, som finns i fästet. Denna är till för att inte klykan oavsiktligt skall hoppa ur.

- Sätt klykan på sin plats och vänd den 180 grader, så att klykan greppar tag i låstappen.
- Rätt monterad håller klykan 200 kp (2 kN)
- Klykan är inte avsedd för kapprodd e dyl.
- Nylonbussningen måste bytas då tydligt slitage märks (spel max 1,5 mm).