


## Crescent 450 Winner

### Tekniska data

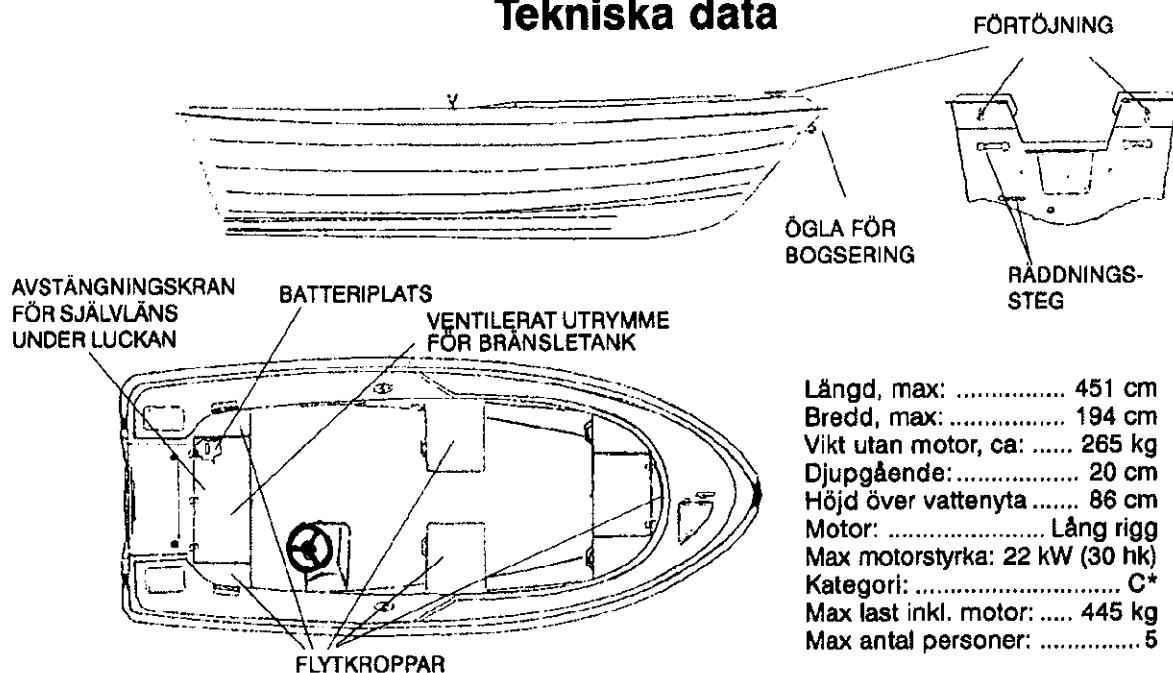

\*) Kategori C - "kustfarvatten och inomskärs". Båtar konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder, då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m.

Montera endast en CE-godkänd utombordsmotor.




Fig. 1

Båtens durk är självlänsande genom en slang med avstängningsventil: Fig 1

Tänk på att när båten står på land måste den stå i våg så att båtens dränersystem runt luckor, durk mm. skall fungera.

Utrymme under durken kan länsas genom ett hål i främre stuvfacket.

En anledning till att vatten kan komma ner under durken kan vara att skruvar som dragits mot durken inte är riktigt täta, t ex styrepulpetens montering, legat på land eller stått på en trailer i sådant läge att dränering runt främre luckan inte fungerar utan vatten hamnar i stuvfacket och vidare in under durken.

Vid eventuell demontering av motorn när båten ligger i sjön måste båten belastas med tyngder i aktern för att dränersystemet skall fungera.

Rutan är tillverkad av polykarbonat. För att undvika onödiga repor bör man alltid använda rikligt med vatten, när man gör rent denna.

*Ej monterad standardutrustning som tillhör båten vid leverans:*

Vindskärm.

Ratt.

*Färgkoder:*

450 Winner tillverkas med olika färgnyanser. Färgkoden för aktuell båt finner man i båtens instruktionsbok

## **Monteringsinstruktioner Crescent 450 Winner**

Vid montering av utrustning som ej ingår i båtens standardutrustning från Cremo skall alltid respektive leverantörs instruktioner beaktas

Sträva alltid efter att montera med genomgående skruv, bricka och mutter vid montering av utrustning. Med Crescents orginaltillbehör från Cremo bipackas alltid en komplett skruvsats.

### **Vid motormontering:**

Var uppmärksam på motorns placering i höjddled genom att välja rätt hål i motorns rigg. Se respektive motorfabrikats installationsguide.

Bränsletanken skall spännas fast på anvisad plats i akterbänken.

Batteriet skall placeras och spännas fast med rem på förberedd plats

Efter dragning av elkablar och bensinslang genom kabelgenomföringar i motorbrunnen täta till noggrant så att inte vattenintrång kan ske.

**Typ av styrning:** Mekaniskt styrreglage.

**Styrkabellängd:** 2,75 m.

**Reglagekabellängd:** 2,25 m (7 fot.)

Montera Ratten

Montera vindskärmen.