


Crescent 462 Bufo

Tekniska data

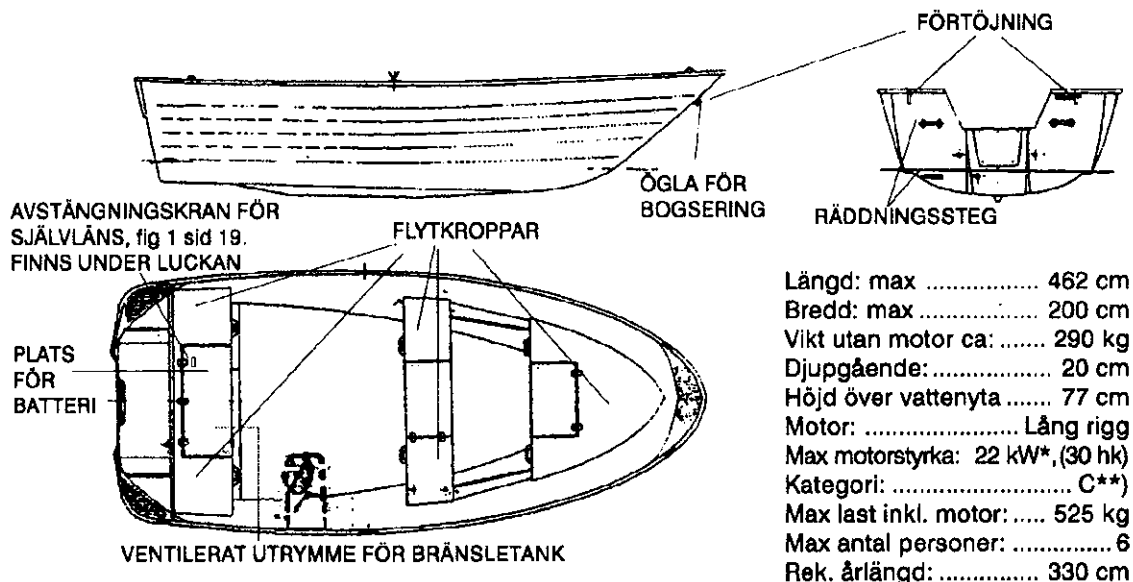


*) Utan styrpulpet max 15 kW.

Med monterad styrpulpet och rattstyrning max motorstyrka 22 kW.

**) Kategori C - "kustfarvatten och inomskärs". Båtar konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder, då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m.

Montera endast en CE-godkänd utombordsmotor.

Montera endast CE-godkänt styrsystem.



Båtens durk är självlänsande genom en slang med avstängningsventil. Fig 1.

Tänk på att när båten står på land måste den stå i våg så att båtens dränersystem runt luckor, durk mm. skall fungera.

Utrymme under durken kan länsas genom ett hål i främre stuvfacket.

En anledning till att vatten kan komma ner under durken kan vara att båten legat på land eller stått på en trailer i sådant läge att dränering runt främre luckan inte fungerar utan vatten hamnar i stuvfacket och vidare in under durken.

Kapell till Crescent 462 Bufo finns i olika utföranden i både PVC och akrylväv.

Ej monterad standardutrustning som tillhör båten vid leverans:

Åror 330.cm. 2 st.

Årklykor 2 st.

Färgkoder:

Bufo tillverkas med olika färgnyanser
Färgkoden för aktuell båt finner man i
båtens instruktionsbok

Monteringsinstruktioner Crescent 462 Bufo

Vid montering av utrustning som ej ingår i båtens standardutrustning från Cremo skall alltid respektive leverantörs instruktioner beaktas

Sträva alltid efter att montera med genomgående skruv, bricka och mutter vid montering av utrustning. Med Crescents originaltillbehör från Cremo bipackas alltid en komplett skruvsats.

Vid motormontering:

Var uppmärksam på motorns placering i höjdded genom att välja rätt hål i motorns rigg. Se respektive motorfabrikats installationsguide.

Bränsletank skall placeras och spännas fast i båtens ventilerade utrymme i aktern.

Batteriet skall placeras och spännas fast med rem på förberedd plats.

Använd inte till kabelgenomföringar i motorbrunnen fler kablar än de är avsedda för täta till noggrant så att inte vattenintrång kan ske.

ÅROR OCH ÅRKLYKOR

Med Crescent 462 Bufo levereras åror 11 fot. Det följer också med ett par årklykor till dessa. Vid fastsättandet av årklykan i årklyksfästet skall man tänka på att inte förstöra den lilla låstappen, som finns i fästet. Denna är till för att inte klykan oavsiktligt skall hoppa ur.

- Sätt klykan på sin plats och vänd den 180 grader, så att klykan greppar tag i låstappen.
- Rätt monterad håller klykan 200 kp (2 kN)
- Klykan är inte avsedd för kapprodd e dyl.
- Nylonbussningen måste bytas då tydligt slitage märks (spel max 1,5 mm).

Vill du ha en årklyka, som klämmer fast åran, finns en sådan som extra tillbehör hos Cremo. Art. Nr 760 761 830. Denna specialårklyka passar i samma årklykfäste som standardårklykan. Vi rekommenderar inte att borra hål och montera fast åran med bult, då detta starkt försvagar åran. Bättre är då att köpa Crescents specialårklyka.

Crescent 462 Bufo kan utrustas med styrpulpet. Lämplig pulpet är: Celest universal, Celest sida. Teknisk information om pulpeter samt längd på reglage och styrkabel finner du på separat information.