


Crescent 465 Cirrus

Tekniska data

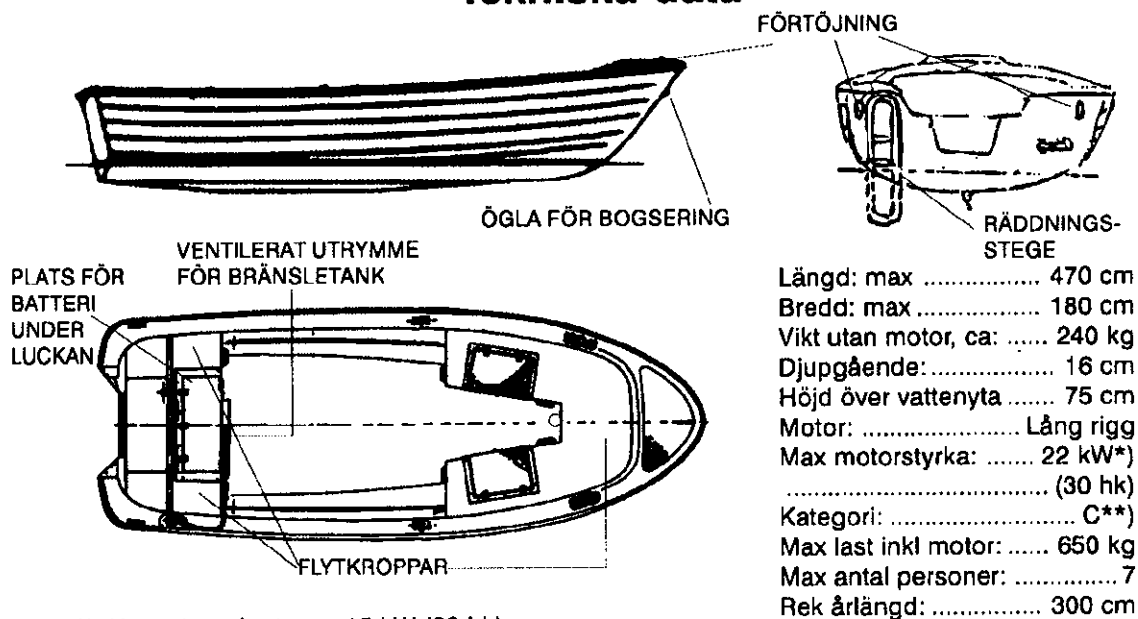

*) Utan styrpulpst max 15 kW (20 hk).

Med monterad styrpulpst och rattstyrning max motorstyrka 22 kW (30 hk).

***) Kategori C - "kustfarvatten och inomskärs". Båtar konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder, då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m.

Montera endast en CE-godkänd utombordsmotor.

Montera endast CE-godkänt styrsystem.

Som extra utrustning finns en vindruta att montera på fördäck. OBS! Båten är då godkänd för 6 personer. Vindrutan kan kompletteras med kapell. Som vindskydd finns även en hytt, som täcker akter halvan av båten.

Tänk på att när båten står på land måste den stå i våg så att båtens dränersystem runt luckor skall fungera. Utrymme under durken kan länsas genom ett rör mot främre bänken.

En anledning till att vatten kan komma ner under durken kan vara att båten legat på land eller stått på en trailer i sådant läge att dränering runt främre luckan inte fungerar utan vatten hamnar i stuvfacket och vidare in under durken.

Kapell till Crescent 465 Cirrus finns i olika utföranden i både PVC och akrylväv.

Ej monterad standardutrustning som tillhör båten vid leverans:

Åror 300 cm. 2 st.

Årklykor 2 st.

Färgkoder:

Cirrus tillverkas med olika färgnyanser
 Färgkoden för aktuell båt finner man i
 båtens instruktionsbok

Monteringsinstruktioner Crescent 465 Cirrus

Vid montering av utrustning som ej ingår i båtens standardutrustning från Cremo skall alltid respektive leverantörs instruktioner beaktas.

Sträva alltid efter att montera med genomgående skruv, bricka och mutter vid montering av utrustning. Med Crescents orginaltillbehör från Cremo bipackas alltid en komplett skruvsats.

Crescent 465 Cirrus har förberetts för montering av automatisk, elektrisk länsypump i ett fack på durken framför akterbänken. Komplet pumppaket med skyddskåpa finns att köpa hos Cremo art nr. 817465200.

Om du tänker montera något på fördäck, t ex en pulpit, skall denna alltid monteras med genomgående bultar. Därför har vi monterat en inspektionslucka i båten, som gör det möjligt att komma in under fördäcket med handen för att fästa bricka och mutter.

Vid motormontering:

Var uppmärksam på motorns placering i höjdled genom att välja rätt hål i motorns rigg. Se respektive motorfabrikats installationsguide.

Bränsletank skall placeras och spännas fast i båtens ventilerade utrymme i aktern.

Batteriet skall placeras och spännas fast med rem på förberedd plats.

Använd inte till kabelgenomföringar i motorbrunnen fler kablar än de är avsedda för täta till noggrant så att inte vattenintrång kan ske.

ÅROR OCH ÅRKLYKOR

Med Crescent 465 Cirrus levereras åror 10 fot. Det följer också med ett par årklykor till dessa. Vid fastsättandet av årklykan i årklyksfästet skall man tänka på att inte förstöra den lilla låstappen, som finns i fästet. Denna är till för att inte klykan oavsiktligt skall hoppa ur.

- Sätt klykan på sin plats och vänd den 180 grader, så att klykan greppar tag i låstappen.
- Rätt monterad håller klykan 200 kp (2 kN)
- Klykan är inte avsedd för kapprodd e dyl.
- Nylonbussningen måste bytas då tydligt slitage märks (spel max 1,5 mm).

Vill du ha en årklyka, som klämmer fast åran, finns en sådan som extra tillbehör Cremos. Art. Nr 760 761 830. Denna specialårklyka passar i samma årklykfäste som standardårklykan. Vi rekommenderar inte att borra hål och montera fast åran med bult, då detta starkt försvagar åran. Bättre är då att köpa Crescents specialårklyka.

Crescent 465 Cirrus kan utrustas med styrpulp. Lämplig pulp är: Celest universal, Celest sida. Celest mitt hög eller låg.

Teknisk information om pulpeter samt längd på reglage och styrkabel finner du på separat information.