


## Crescent 465 Trader

### Tekniska data

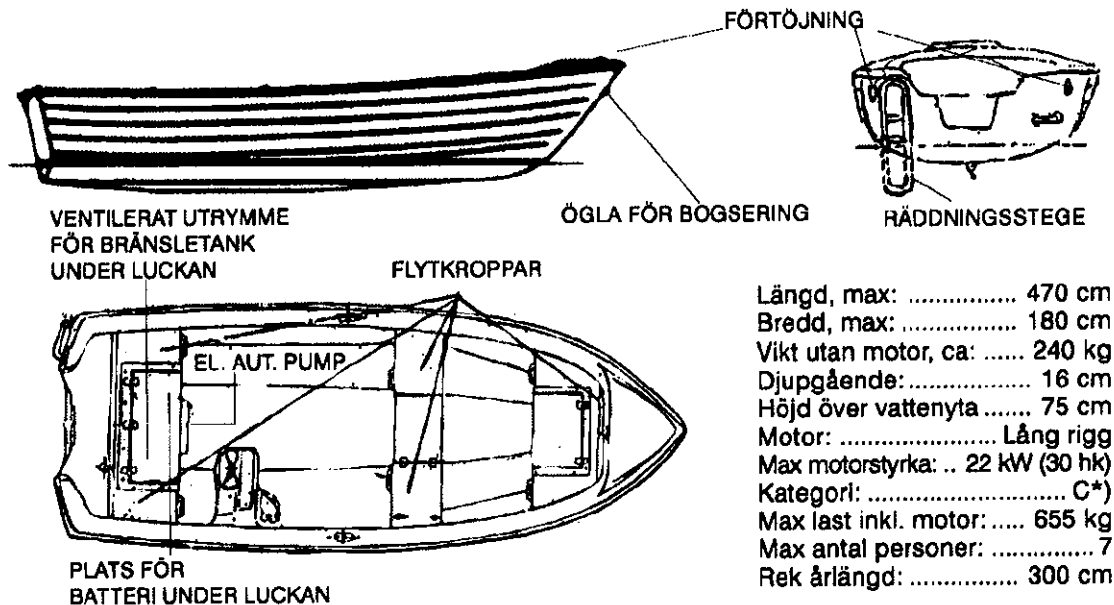

\*) Kategori C – "kustfarvatten och inomskärs". Båtar konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder, då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 (Beaufort-skalen) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m.

Montera endast en CE-godkänd utombordsmotor.

Som extra utrustning finns en vindruta att montera på fördäck. OBS! Båten är då godkänd för 6 personer. Vindrutan kan kompletteras med kapell. Som vindskydd finns även en hytt, som täcker aktre halvan av båten.

I Crescent 465 Trader finns en fast monterad elektrisk automatisk länsypump. i ett fack med skyddsskåpa på durken framför akterbänken.

Länsypumpens strömstyrkan är 12 volt.

Tänk på att när båten står på land måste den stå i våg så att båtens dränersystem runt luckor, durk mm. skall fungera.

Utrymme under durken kan länsas genom ett hål i främre stuvfacket.

En anledning till att vatten kan komma ner under durken kan vara att båten legat på land eller stått på en trailer i sådant läge att dränering runt främre luckan inte fungerar utan vatten hamnar i stuvfacket och vidare in under durken.

Rutan är tillverkad av polykarbonat. För att undvika onödiga repor bör man alltid använda rikligt med vatten, när man gör rent dessa.

**Ej monterad standardutrustning som tillhör båten vid leverans:**

Åror 300 cm. 2 st.  
Årklykor 2 st.  
Vindskärm till pulpeten.

**Färgkoder:**

Trader tillverkas med olika färgnyanser  
Färgkoden för aktuell båt finner man i  
båtens instruktionsbok

## Monteringsinstruktioner Crescent 465 Trader

Vid montering av utrustning som ej ingår i båtens standardutrustning från Cremo skall alltid respektive leverantörs instruktioner beaktas. **OBS:** Vid anslutning eller annat arbete med eldriven utrustning skall elsystemet alltid göras strömlöst genom att kabelskorna kopplas bort från batteriet.

Sträva alltid efter att montera med genomgående skruv, bricka och mutter vid montering av utrustning. Med Crescents orginaltillbehör från Cremo bipackas alltid en komplett skruvsats.

### Vid motormontering:

Var uppmärksam på motorns placering i höjded genom att välja rätt hål i motorns rigg. Se respektive motorfabrikats installationsguide.

Använd inte till kabelgenomföringar i motorbrunnen fler kablar än de är avsedda för täta till noggrant så att inte vattenintrång kan ske.

För att underlätta kabeldragning för extra tillbehör finns mellan styrpulpet och batteriplats ett inlaminerat plaströr.

**Typ av styrning:** Mekaniskt styrreglage.

**Styrkabelldängd:** 2,75 m.

**Reglagekabelldängd:** 2 m (7 fot.)

Batteriet och bränsletanken skall placeras och spänns fast med rem på förberedd plats

### ÅROR OCH ÅRKLYKOR

Med Crescent 465 Trader levereras åror 10 fot. Det följer också med ett par årklykor till dessa. Vid fastsättandet av årklykan i årklyksfästet skall man tänka på att inte förstöra den lilla låstappen, som finns i fästet. Denna är till för att inte klykan oavsiktligt skall hoppa ur.

- Sätt klykan på sin plats och vänd den 180 grader, så att klykan greppar tag i låstappen.
- Rätt monterad håller klykan 200 kp (2 kN)
- Klykan är inte avsedd för kapprodd e dyl.
- Nylonbussningen måste bytas då tydligt slitage märks (spel max 1,5 mm).

Vill du ha en årklyka, som klämmer fast åran, finns en sådan som extra tillbehör hos Cremo. Art. Nr 760 761 830. Denna specialårklyka passar i samma årklykfäste som standardårklykan. Vi rekommenderar inte att borra hål och montera fast åran med bult, då detta starkt försvagar åran. Bättre är då att köpa Crescents specialårklyka.