


Crescent 535 Classic

Tekniska data

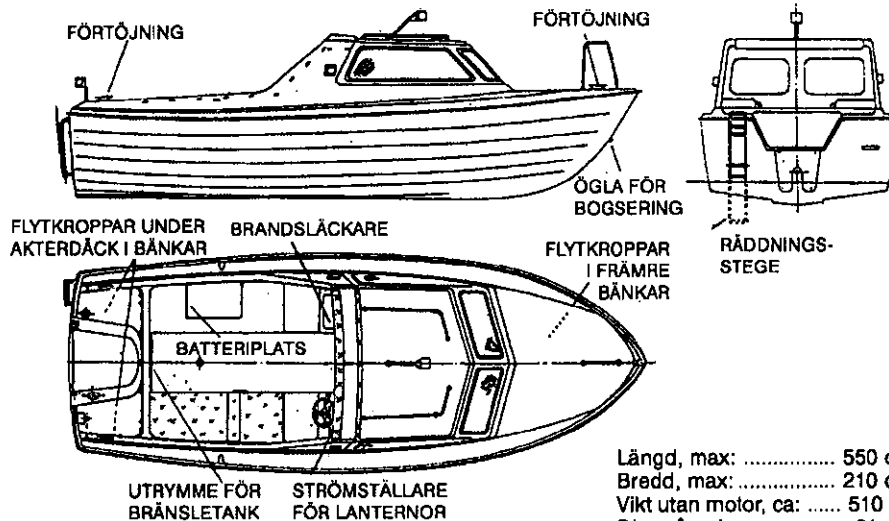

*) Kategori C – "kustfarvatten och inomskärs". Båtar konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder, då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m.

Montera endast en CE-godkänd utombordsmotor.

Längd, max: 550 cm
 Bredd, max: 210 cm
 Vikt utan motor, ca: 510 kg
 Djupgående: 21 cm
 Höjd över vattenyta: 170 cm
 Motor: Lång rigg
 Max motorstyrka: 45 kW (60 hk)
 Kategori: C*)
 Max last inkl. motor: 740 kg
 Max antal personer: 6

Båten är utrustad med lanternor för 12 V, som är säkrade med 7,5 ampere.

Plats med eluttag för kylbox Cremos art nr. 895000014 finns i babords pulpet.

Rutorna i ruffen är tillverkade av härdat glas, vilket gör det möjligt att montera vindrutetorkare.

Plats för toalett Cremos art nr. 896000335 finns i styrbords bänk i ruffen.

När kapellet fälls ihop är det viktigt, att man ej faller ihop det, så att rutorna skrynklas, och därmed riskerar att de spricker. Ett bra sätt att vika ihop kapellet är att öppna dragkedjorna i bakre hörnen, knäppa upp sidorna ock därefter lägga upp sidorna på taket och sedan "rulla" kapellet runt bågen.

Ej monterad standardutrustning som tillhör båten vid leverans:

Dynor i ruff och sittbrunn.

Lanternmast på rufftak.

Färgkoder:

535 Classic tillverkas med olika färgnyanser. Färgkoden för aktuell båt finner man i båtens instruktionsbok.

Monteringsinstruktioner Crescent 535 Classic

Vid montering av utrustning som ej ingår i båtens standardutrustning från Cremo skall alltid respektive leverantörs instruktioner beaktas. **OBS:** Vid anslutning eller annat arbete med eldriven utrustning skall elsystemet alltid göras strömlöst genom att kabelskorna kopplas bort från batteriet.

Sträva alltid efter att montera med genomgående skruv, bricka och mutter vid montering av utrustning. Med Crescents orginaltillbehör från Cremo bipackas alltid en komplett skruvsats.

Vid motormontering:

Båten har förborrade hål i akterspegeln för bultning av motor. Använd alltid silikon eller liknande för tätning av bulthål. Extra noga är detta, om hålen inte skall användas. Var uppmärksam på motorns placering i höjddled genom att välja rätt hål i motorns rigg. Se respektive motorfabrikats installationsguide.

Bränsletanken skall spännas fast på förberedd plats under motorbrunnen.
Båten kan utrustas med fast tank Cremos art. nr.815535050.

Typ av styrning: Mekaniskt styrreglage.

Styrkabellängd: 3,75 m.

Reglagekabellängd: 3,25 m (11 fot.)

Batteriet skall placeras och spännas fast med rem på förberedd plats i babords akterbänk. Här finns också plats för ett extra batteri och skiljediod, som bör monteras om det installeras en kylbox ombord.