


Crescent C 21

Tekniska data

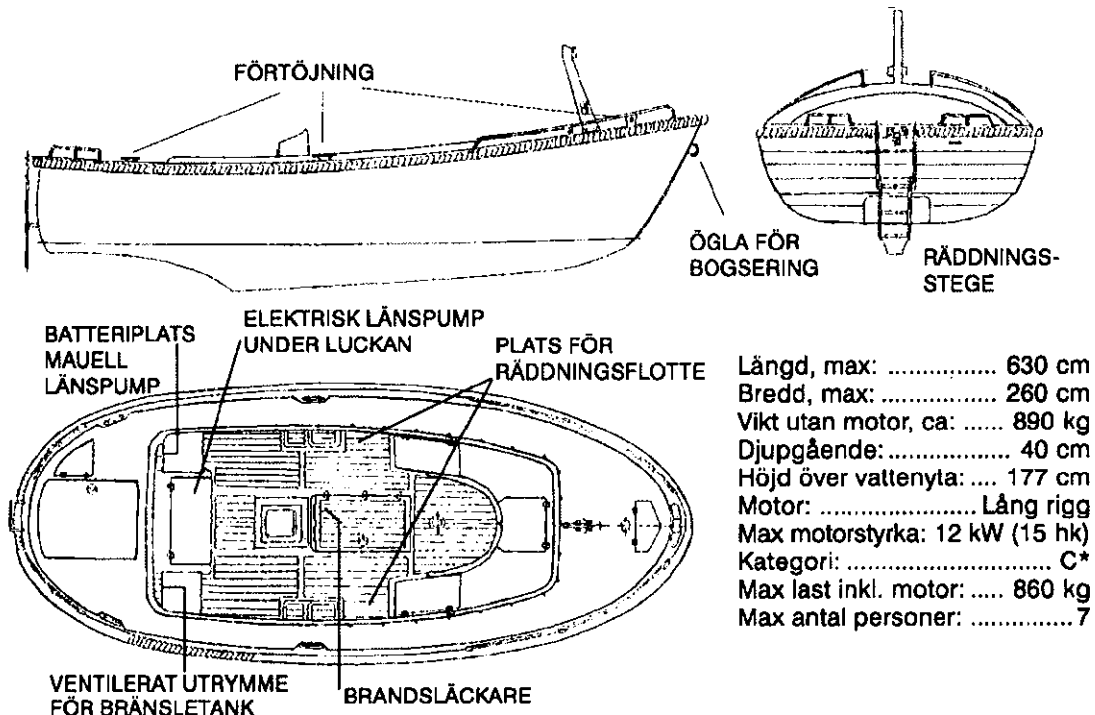

Längd, max: 630 cm
Bredd, max: 260 cm
Vikt utan motor, ca: 890 kg
Djupgående: 40 cm
Höjd över vattenyta: 177 cm
Motor: Lång rigg
Max motorstyrka: 12 kW (15 hk)
Kategori: C*
Max last inkl. motor: 860 kg
Max antal personer: 7

*) Kategori C - "kustfarvatten och inomskärs". Båtar konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder, då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m.

Montera endast en CE-godkänd utombordsmotor.

C 21 är utrustad med en elektrisk läns pump som håller durken länsad från vatten. Förutsättningen för att länsningen skall fungera är att båten inte belastas onormalt mycket i fören. Dräneringen sker via rör under durken, ett på styrbord och ett på babords sida i aktern, rören mynnar ut i en uppsamlingsbehållare där elläns pumpen är monterad. Behållaren är placerad i stuvfacket under förarsittplatsen. I stuvfack och under durken fungerar inte elläns pumpen, detta kan länsas med den manuella läns pumpen som har en lång sugslang och är placerad bakom babords lucka i sittbrunnens akterskott.

Tänk på att när båten står på land måste den stå i våg så att båtens dränersystem runt luckor, durk mm. skall fungera.

Färgkoder:

C 21 tillverkas med olika färgnyanser
Färgkoden för aktuell båt finner man i
båtens instruktionsbok

Monteringsinstruktioner Crescent C 21

Vid montering av utrustning som ej ingår i båtens standardutrustning från Cremo skall alltid respektive leverantörs instruktioner beaktas. **OBS:** Vid anslutning eller annat arbete med eldriven utrustning skall elsystemet alltid göras strömlöst genom att kabelskorna kopplas bort från batteriet.

Elsystemet är avsett för 12 volts spänning. Lanternorna är säkrade med 7,5 ampere.

Sträva alltid efter att montera med genomgående skruv, bricka och mutter vid montering av utrustning. Med Crescents originaltillbehör från Cremo bipackas alltid en komplett skruvsats

Typ av styrning: Mekaniskt styrreglage.

Styrkabelldängd: 3,5 m.

Reglagekabelldängd: 3,5 m (12 fot.)

Batteriet skall placeras och spännas fast med rem på förberedd plats