


Crescent Panda 551

Tekniska data

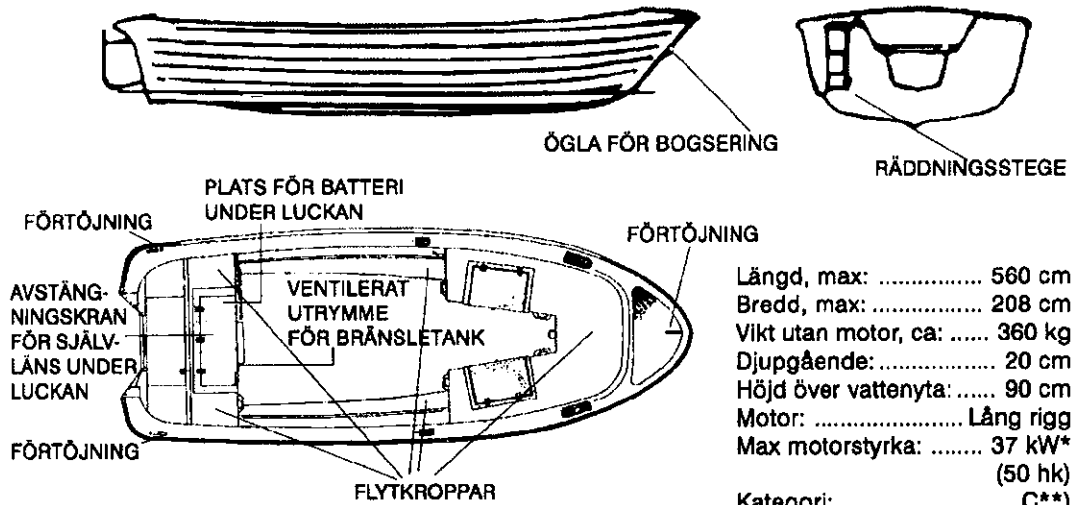

Längd, max:	560 cm
Bredd, max:	208 cm
Vikt utan motor, ca:	360 kg
Djupgående:	20 cm
Höjd över vattenyta:	90 cm
Motor:	Lång rigg
Max motorstyrka:	37 kW* (50 hk)
Kategori:	C**)
Max last inkl motor:	790 kg
Max antal personer:	6
Rek årlängd:	330 cm

*) Utan styrpulpst max 15 kW (20 hk). Med monterad styrpulpst och rattstyrning max motorstyrka 37 kW (50 hk). Vid motorstyrka över 26 kW (35 hk) skall brandsläckare monteras i båten

***) Kategori C – "kustfarvatten och inomskärs". Båtar konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder, då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m.

Montera endast en CE-godkänd utombordsmotor.
Montera endast CE-godkänt styrsystem.




Fig. 1

Båtens durk är självlänsande genom en slang med avstängningsventil: Fig 1

Tänk på att när båten står på land måste den stå i våg så att båten dränersystem runt luckor, durk mm. skall fungera.

Utrymme under durken kan länsas genom ett rör som är placerat mot främre bänken.

Vid eventuell demontering av motorn när båten ligger i sjön måste båten belastas med tyngder i aktern för att dränersystemet skall fungera.

I båten flytkroppar sitter pluggar och skruvar som kan öppnas för att ventilera ut eventuellt vatten.

Kapell till Crescent Panda 551 finns i olika utföranden i både PVC och akrylväv.

På fördäck kan monteras en vindruta Cremos art. Nr. 8715505022

Ej monterad standardutrustning som tillhör båten vid leverans:

Åror 330.cm. 2 st.

Årklykor 2 st.

Färgkoder:

Panda tillverkas med olika färgnyanser
Färgkoden för aktuell båt finner man i
båtens instruktionsbok

Monteringsinstruktioner Crescent Panda 551

Vid montering av utrustning som ej ingår i båtens standardutrustning från Cremo skall alltid respektive leverantörs instruktioner beaktas

Sträva alltid efter att montera med genomgående skruv, bricka och mutter vid montering av utrustning. Med Crescents orginaltillbehör från Cremo bipackas alltid en komplett skruvsats

Vid motormontering:

Båten har förborrade hål i akterspegeln för bultning av motor. Använd alltid silikon eller liknande för tätning av bulthål. Extra noga är detta, om hålen inte skall användas. Var uppmärksam på motors placering i höjddled genom att välja rätt hål i motors rigg. Se respektive motorfabrikats installationsguide.

För dragning av elkabel och bensinslang finns inlaminerade rör i motorbrunnen.

Efter dragning av kablar täta till noggrant så att inte vattenintrång kan ske.

Batteriet skall placeras och spännas fast med rem på förberedd plats.

Bränsletank skall placeras och spännas fast i båtens ventilerade utrymme i aktern.

ÅROR OCH ÅRKLYKOR

Med Crescent Panda 551 levereras åror 11 fot. Det följer också med ett par årklykor till dessa. Vid fastsättandet av årklykan i årklyksfästet skall man tänka på att inte förstöra den lilla låstappen, som finns i fästet. Denna är till för att inte klykan oavsiktligt skall hoppa ur.

- Sätt klykan på sin plats och vänd den 180 grader, så att klykan greppar tag i låstappen.
- Rätt monterad håller klykan 200 kp (2 kN)
- Klykan är inte avsedd för kapprodd e dyl.
- Nylonbussningen måste bytas då tydligt slitage märks (spel max 1,5 mm).

Vill du ha en årklyka, som klämmer fast åran, finns en sådan som extra tillbehör Cremos. Art. Nr 760 761 830. Denna specialårklyka passar i samma årklykfäste som standardårklykan. Vi rekommenderar inte att borra hål och montera fast åran med bult, då detta starkt försvagar åran. Bättre är då att köpa Crescents specialårklyka.

Crescent Panda 551 kan utrustas med styripulpet. Lämplig pulpet är: Celest universal, Celest sida. Celest mitt. Hög eller låg.

Teknisk information om pulpeter samt längd på reglage och styrkabel finner du på separat information.